

END. OBRA: Rua Princesa, Rua Reginaldo Feijó, Rua José Bonifácio, Rua São Judas Tadeu, Rua Cambará, Rua Peroba, Rua Francisco Boti, Av. Cururu, Av. Claudio Gianini, Av. Joaquim Antônio da Costa, Av. Claudio Gianinni, Rua Carlos Silveira Franco Neto, Rua Manoel Ribeiro Leal, Rua do Comércio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO

Com desoneração


NÃO

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

Versão 184

NOVEMBRO/21

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMP 01	Guia/ Sarjeta, extrudada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm	m	1,00		94,53
CDHU	5406150	Execução de perfil extrusado no local	M3	0,0550	1.185,52	65,20
CDHU	1101630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	0,0550	422,38	23,23
CDHU	1118040	Lastro de pedra britada	M3	0,0450	135,48	6,10
COMPOSIÇÃO	COMP 02	Rampa de acessibilidade, armada (Tela Pop-Q138) ((1,8+1,2+1,8)X1,2X0,10)	unid.	1,00		758,12
CDHU	0702020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	1,16	8,74	10,14
CDHU	1118040	Lastro de pedra britada	M3	0,58	135,48	78,58
CDHU	1705020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,58	732,97	425,12
CDHU	1002020	Armadura em tela soldada de aço	KG	12,67	13,48	170,79
CDHU	3004100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	0,90	81,66	73,49
COMPOSIÇÃO	COMP 03	Muro ALA, Base do Muro ALA ((1,38 m + 2,98 m) X 1,80 m comprimento), Altura chegada tubo (1,20 m)	unid.	1,00		1.259,20
CDHU	0702020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	2,57	8,74	22,46
CDHU	0710020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	2,57	5,23	13,44
CDHU	1118040	Lastro de pedra britada	M3	0,12	135,48	16,26
CDHU	1705020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,56	732,97	410,46
CDHU	1002020	Armadura em tela soldada de aço	KG	22,39	13,48	301,82
CDHU	1410101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	3,51	56,27	197,51
CDHU	1702020	Chapisco	M2	7,02	5,95	41,77
CDHU	1702120	Emboço comum	M2	7,02	18,34	128,75
CDHU	1105040	Argamassa graute	M3	0,36	352,04	126,73

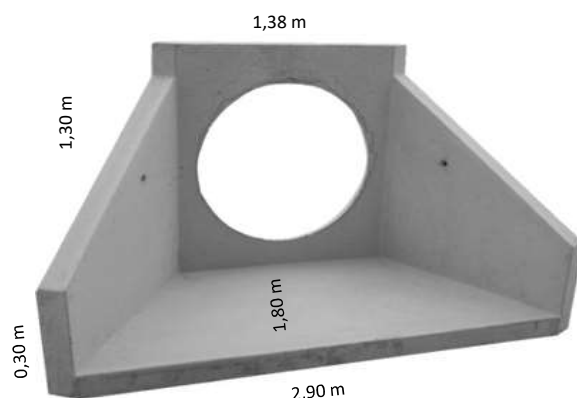

COMPOSIÇÃO	COMP 04	Rampa de acessibilidade, armada (Tela Pop-Q138) (((2,2+1,2)X1,8)/2)X0,10)	unid.	1,00		389,86
CDHU	0702020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	0,62	8,74	5,42
CDHU	1118040	Lastro de pedra britada	M3	0,31	135,48	42,00
CDHU	1705020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,31	732,97	227,22
CDHU	1002020	Armadura em tela soldada de aço	KG	6,73	13,48	90,72
CDHU	3004100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	0,30	81,66	24,50
COMPOSIÇÃO	COMP 05	Lombada - altura 8 cm, conforme projeto	m	1,00		123,66
CDHU	5403230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1,50	6,88	10,32
CDHU	5403210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	0,08	1.416,69	113,34

João Victor S. Souza
Engº João Victor Sarti de Souza - CREA 5070194381-SP