





01 Planta de Pavimentação
Escala 1:300

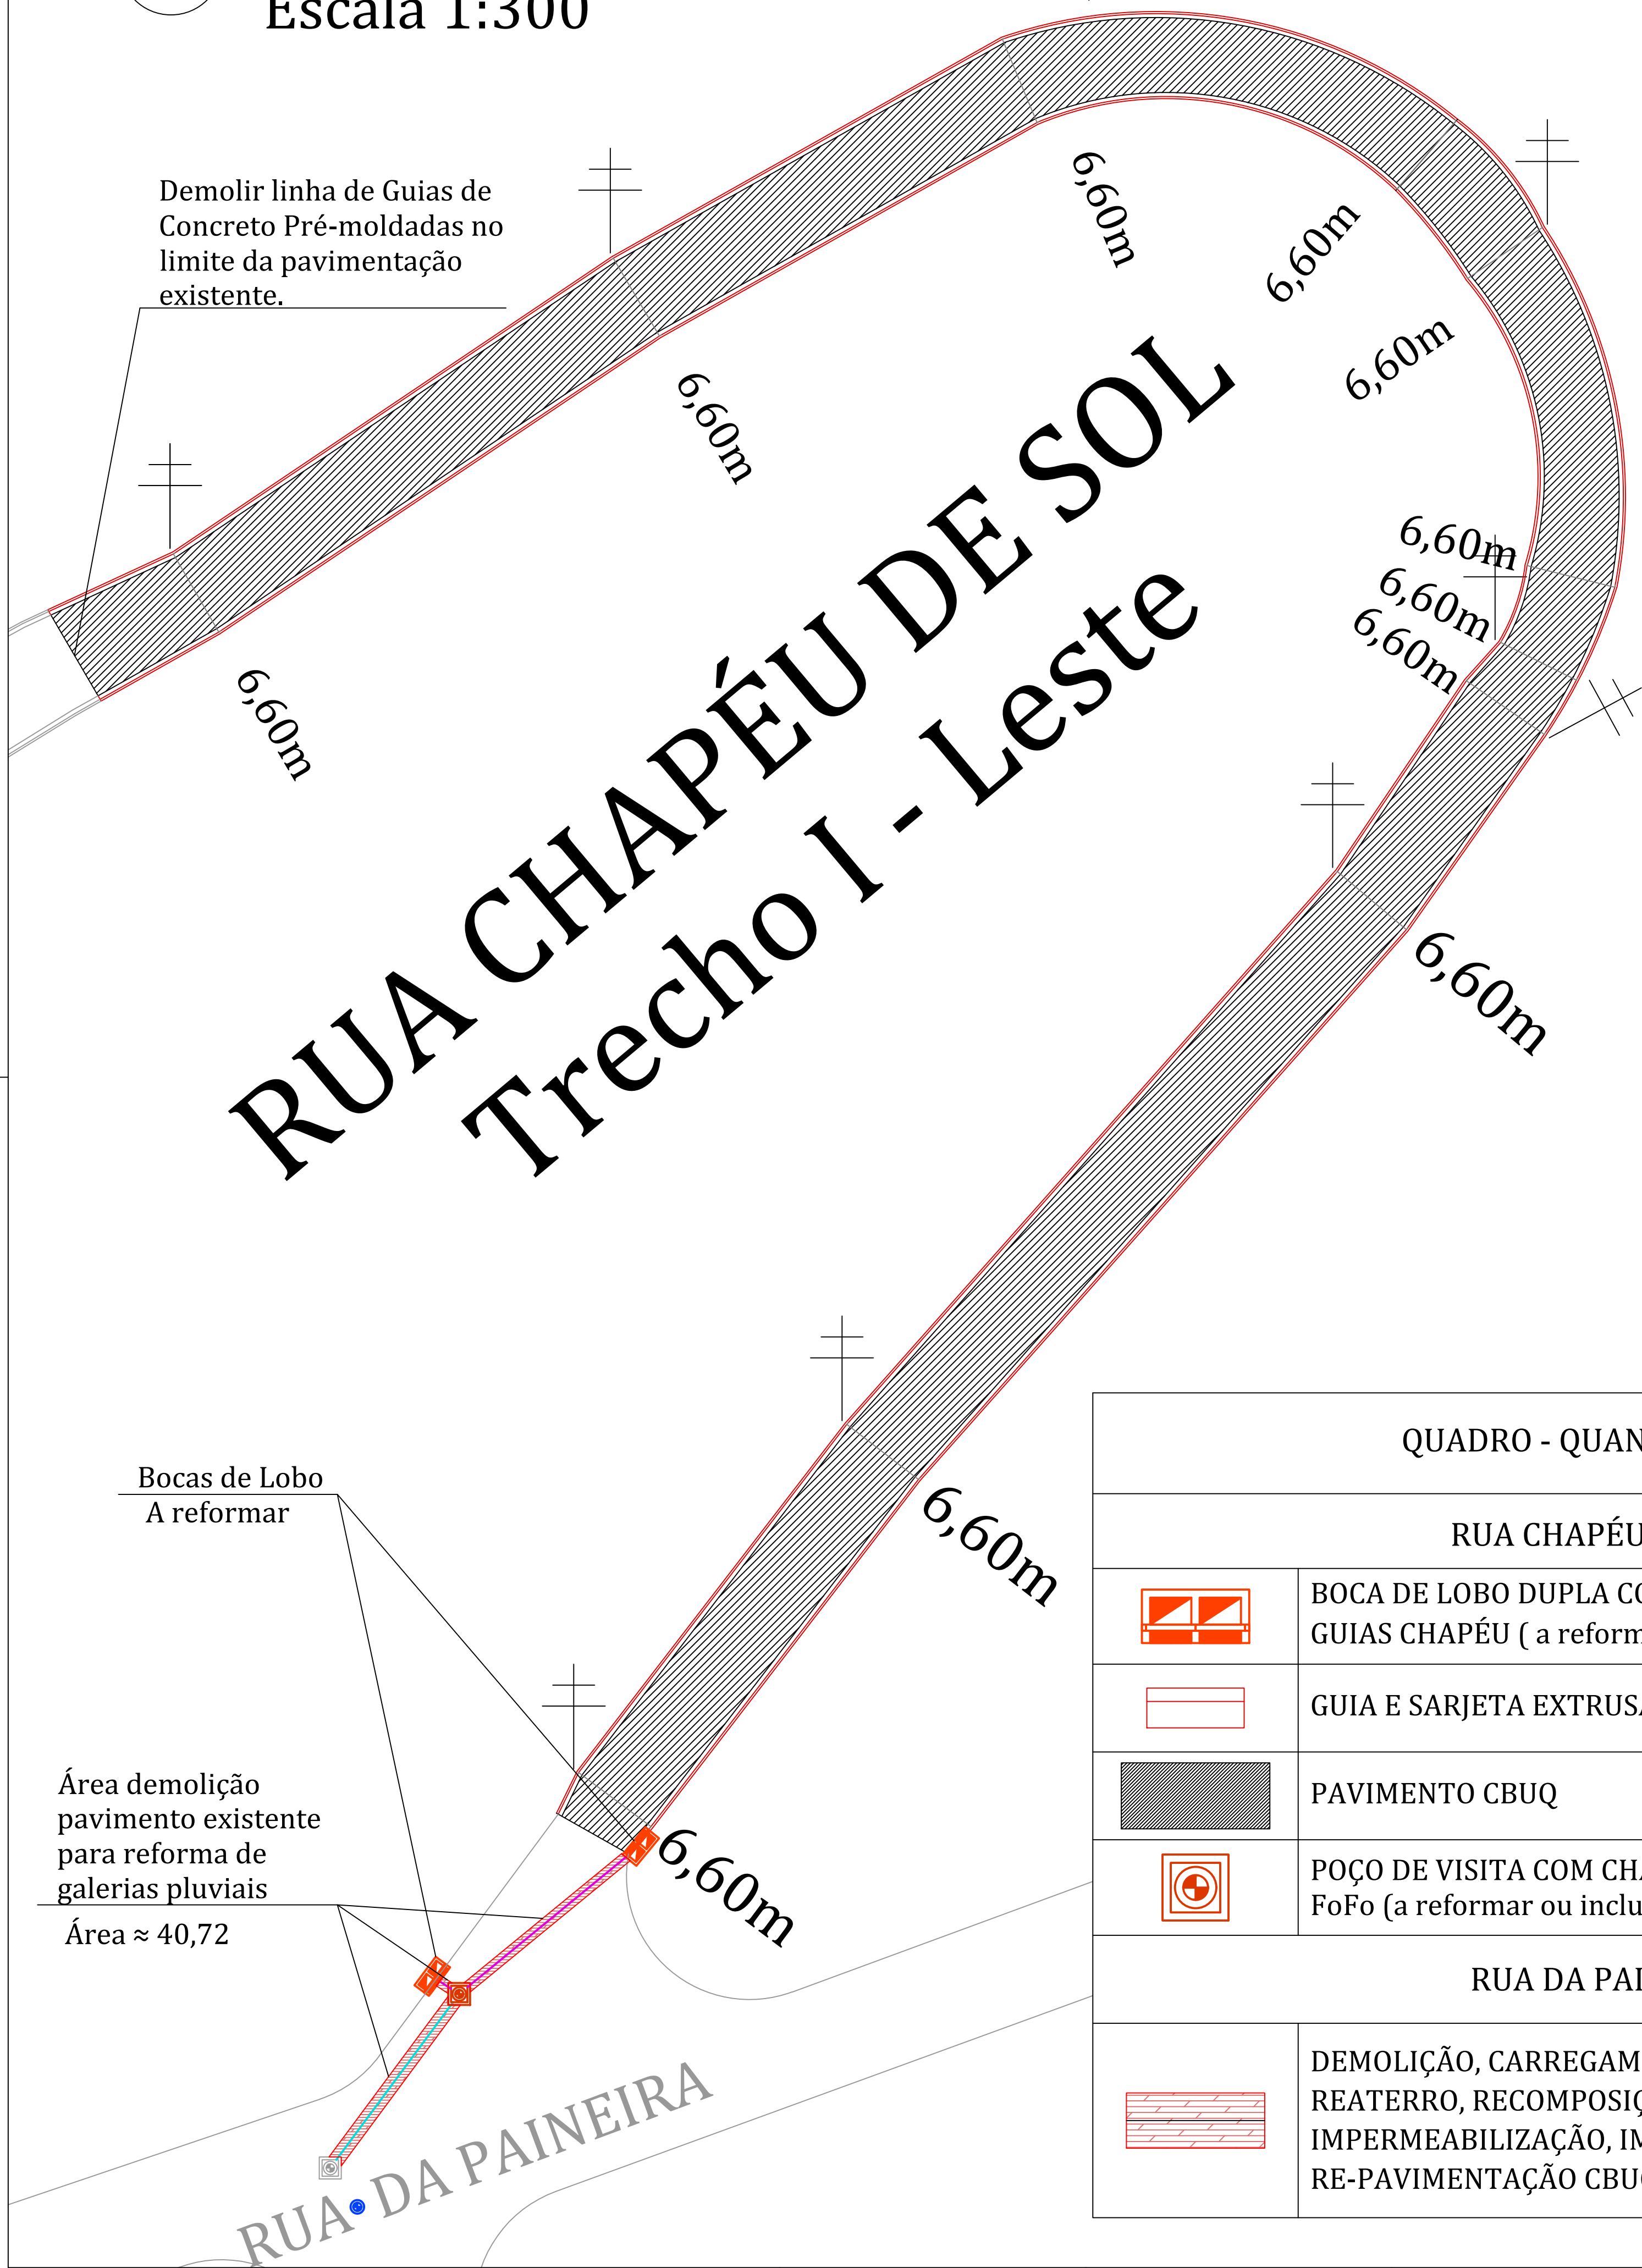

QUADRO - QUANTITATIVOS		
RUA CHAPÉU DE SOL		
	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHAS E GUIAS CHAPÉU (a reformar)	02 Unidades
	GUIA E SARJETA EXTRUSADAS	527,50 ml
	PAVIMENTO CBUQ	1561,19 m2
	POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ E TAMPÃO FoFo (a reformar ou incluir)	01 Unidade
RUA DA PAINEIRA		
	DEMOLIÇÃO, CARREGAMENTO, SERVIÇOS, REATERRO, RECOMPOSIÇÃO DE BASE, IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPRIMAÇÃO E RE-PAVIMENTAÇÃO CBUQ	28,33 m2

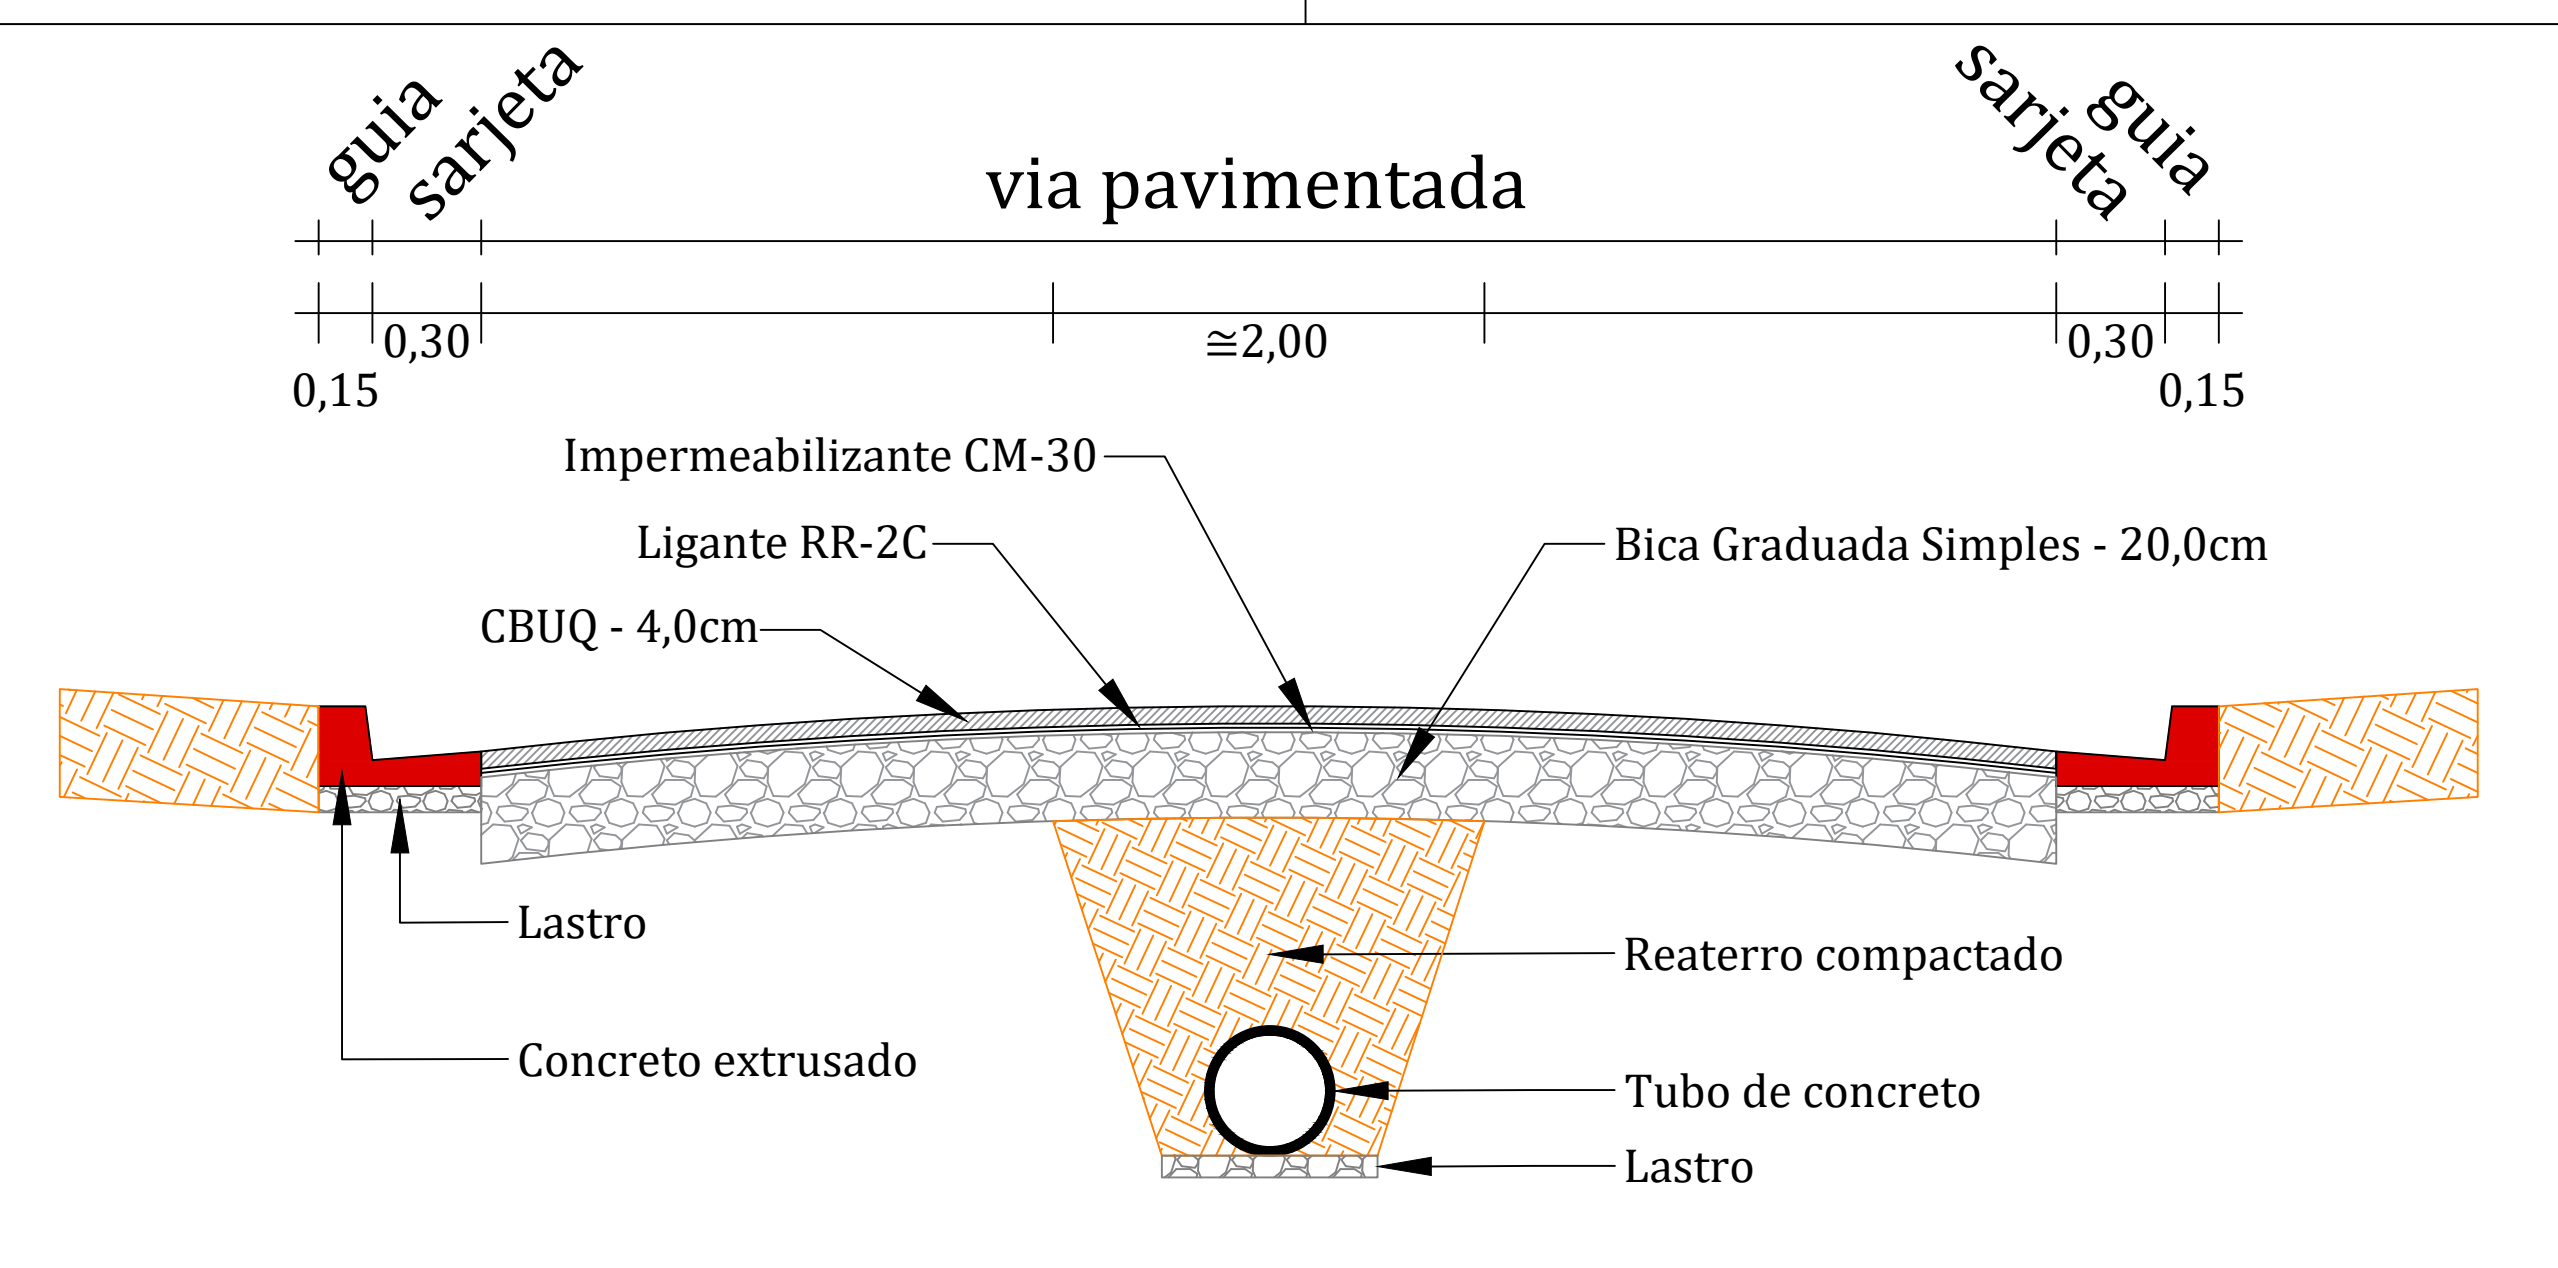

02 Corte Transversal Esquemático
Sem escala

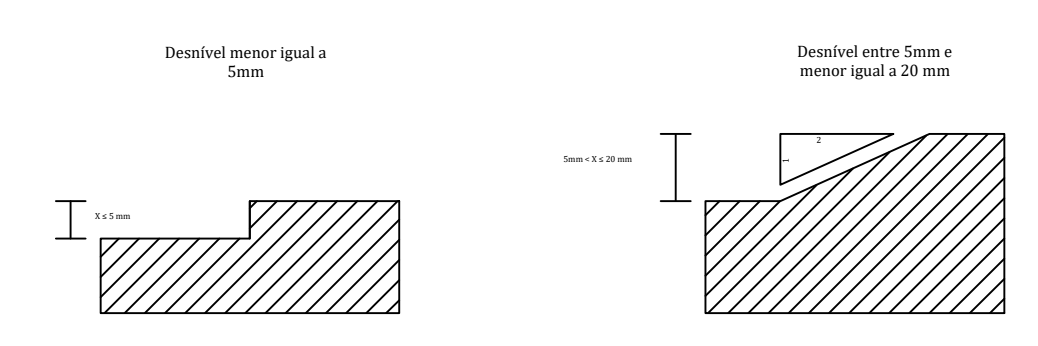

NORMA 9050:2020 - ITEM 6.3.4.1 - Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50%), conforme a Figura 68 (acima). Desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus, conforme item 6.7.

03 Detalhe Desníveis Guia Acessibilidade
Sem escala

- NOTAS**
- I - PROPOSTA DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO ELABORADOS PARA ATENDIMENTO ÀS CLAUSULAS E PRAZOS CONVENIAIS, IMPRECATIVOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ESTUDO GEOTÉCNICO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM, E DE PROJETOS EXECUTIVOS REQUERIDOS NÃO CONTEMPLADOS.
 - II - INDICA-SE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO COTIDIANO, OS CONTROLES TECNOLÓGICOS E OUTRAS AVALIAÇÕES E DECISÕES POSTERIORES.
 - III - COMPÕEM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DESTE CONTRATO: AS FOLHAS DE PLANTAS NUMERADAS, O MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E ANEXOS.
 - IIII - SERVIÇOS IDENTIFICADOS NESTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS INTEGRALMENTE COMO DESCRITOS E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.
 - V - O PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS, DÚVIDAS, CONTESTAÇÕES É O PRAZO DO PROCESSO LICITATÓRIO. FINDO O QUAL, É DADO COMO DE ACORDO QUE TODOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, INCLUSIVE OS QUE NÃO ESTEJAM RELACIONADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SERÃO EXECUTADOS NO ÂMBITO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SEM QUE HAJA JUSTIFICATIVA PARA PLEITEAR TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

- LEMBRETE**
- I - NA EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETAS EXTRUSADAS, EFETUAR O REBAIXAMENTO DE GUIA TÍPICO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS PARA OS IMÓVEIS EXISTENTES.
 - II - NAS ÁREAS INDICADAS CORRESPONDENTES A TRAVESSIA DE PEDESTRES, EFETUAR O REBAIXAMENTO NORMALIZADO PARA **ACESSIBILIDADE** (OBSERVAR DETALHE).
 - III - PARA A EXECUÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA), IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL PREVIAMENTE E EXECUTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL **PROVISÓRIA** IMEDIATAMENTE APÓS A EXECUÇÃO. E COM A CURA DO MATERIAL, EFETUAR A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA.

Ø	08/Set/21	Projeto inicial	GZ
Versão	Data	Descritivo	Desenhista / Visto

CONTROLE DE REVISÕES

PROJETO BÁSICO folha 01/03


PREFEITURA DE CABREÚVA SETOR ESTRATÉGICO PROJETOS CONVÊNIOS
Rua Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, n. 22
Tel. 11 - 4528 - 1080 - cep 13.315-000
convênios@cabreuva.sp.gov.br
CPNJ/MF: 46.634.432/0001-55

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DE SOL - TRECHO I (LESTE) - VALE VERDE - CABREÚVA - SP

Descritivo PROJETO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - CORTES ESQUEMÁTICO DE PAVIMENTAÇÃO

Local RUA CHAPÉU DE SOL - VALE VERDE - CABREÚVA - SP
Convênio REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO ESTADUAL

Escala 1 : 300 CABREÚVA, 08 de Setembro de 2021

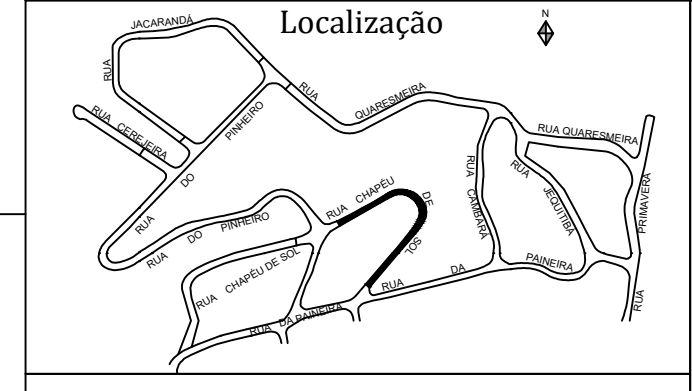

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabreúva

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos

RODRIGO DA COSTA
Chefe Projetos Convênios Fiscalização Obras

GUSTAVO A ZANINETTI
Engenheiro Civil - Matrícula 4168
ART : 2802 7230 21